Instandhaltung, Reparatur & Betrieb

- Familienunternehmen mit Sitz in Tielt (Belgien)
- Mehr als 55 Jahre Erfahrung
- Inhouse-Design, Engineering & Produktion
- Kunden weltweit in der Materialtransport-, Maschinenbau und Themenparkbranche

VULKOPRIN QUALITY IN MOTION | covestro VULKOLLAN® THE ULTIMATE ELASTOMER | MY VULKOPRIN QUALITY IN MOTION | CLICK

Index

4 | Intro

6 | Industrieräder mit Polyurethanlaufbelag

10 | Antriebsräder

14 | Führungsrollen

16 | Hubwagenräder

18 | Polyamid Kugellager-, Rollenlager- und Gleitlagerräder

22 | Industrieräder mit Gummilaufbelag

24 | Räder und Rollen mit Edelstahlkernn

28 | Räder der Glasindustrie

30 | Apparateräder

34 | Technischen Formteilen

+ 49 (0)571 828 870 | info@vulkoprin.de | www.vulkoprin.de

https://www.vulkoprin.de

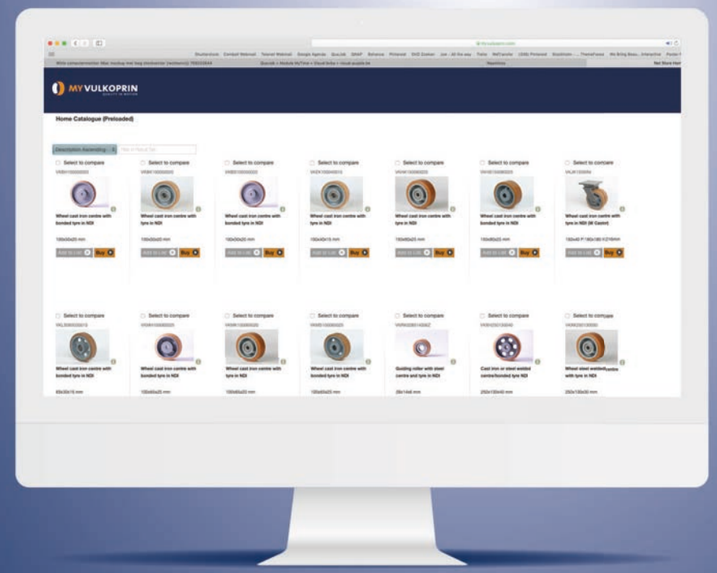

CLICK

+ 49 (0)571 828 870 | info@vulkoprin.de | www.vulkoprin.de

QUALITÄTSMERKMALE

covestro VULKOLLAN® THE ULTIMATE ELASTOMER

Aufgrund der besonderen mechanischen und dynamischen Eigenschaften kommt Vulkollan® in zahlreichen Anwendungen zum Einsatz. In vielen Fällen wird Vulkollan® dort eingesetzt, wo andere elastische Materialien das Anforderungsprofil nicht erfüllen.

Vulkollan® zeichnet sich aus durch:
- hohe Abriebfestigkeit = max. Lebensdauer
- große Einreiß- und Weiterreißfestigkeit (unempfindlich gegen Metallspäne, Glassplitter, Splitt, Sand und andere scharfkantige Gegenstände)
- hohe Strukturfestigkeit (höhere Belastungen als bei herkömmlichen elastischen Belägen – keine bleibende Verformung bei Dauerlast)
- Beständigkeit gegen Öle, Fette, Benzin, Benzol und andere Lösungsmittel (Salz und Zucker)
- Alterungsbeständigkeit (Ozon und Lichtbeständigkeit)
- Radierfestigkeit (verhindert selbst bei hellen Böden Markierungen)
- große Laufruhe bei geringem Rollwiderstand (dadurch leichte Förderung von Schwerlasten)
- gute Dämpfung (Seitenstabilität bei hohen Ladungen)
- Einsatz bei großen Temperaturdifferenzen –40°C bis +85°C

Printhane™ Printhane™ Printhane™ Printhane™

Printhane™ ist der Sammelbegriff des von Vulkoprin entwickelten Polyurethanelastomer Werkstoffen für die anspruchsvollsten Anwendungsbereiche.

- **Printhane-B™** wird vorzugsweise für Formteile, wo eine hohe Dämpfungseigenschaft oder als Radbeläge für höheren Grip/ Traction eingesetzt.
- **Printhane-C™** ist ein leitfähiges Polyurethan und erfüllt die Anforderungen der Normen EN12527 bis EN12533. Es ist geeignet für Anwendungen mit erhöhter Brand- und Explosionsgefahr oder Gefahr von elektrischer Entladung (ESD).
- **Printhane-R™** ist ein hartes Polyurethan, das für schlagfeste, elastische und dickwandige Kunststoffteile / Anwendungen verwendet werden kann.
- **Printhane-X™** wurde für hohe Belastungen und Geschwindigkeiten entwickelt und ist unter anderem sehr gut geeignet für Achterbahnräder und-rollen.

Printhopan®

Printhopan® ist eine der hochwertigsten thermoplastischen Polyurethan-Elastomere auf dem Markt. Es zeichnet sich insbesondere durch folgende Eigenschaften aus: Hohe Verschleiß- und Abriebfestigkeit, sehr gutes Dämpfungsvermögen, hohe Zugfestigkeit und ausgezeichneten Weiterreißwiderstand sowie eine hohe Beständigkeit gegen Öle, Fette, Sauerstoff und Ozon.

easyroll

Easyroll™ ein superelastischer Gummi mit 65 Shore (A).

+ 49 (0)571 828 870 | info@vulkoprin.de | www.vulkoprin.de

Mehr Wissen?

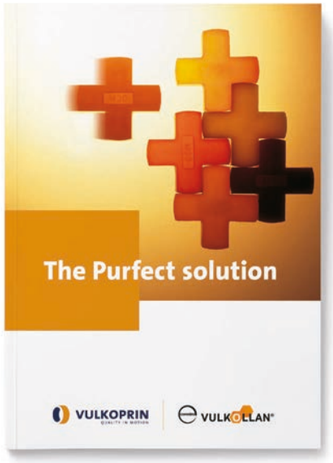

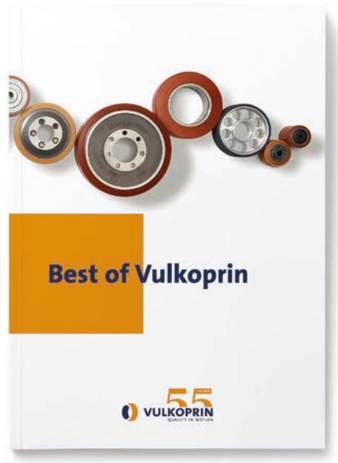

+ 49 (0)571 828 870 | info@vulkoprin.de | www.vulkoprin.de

MY VULKOPRIN QUALITY IN MOTION

Industrieräder mit Polyurethanlaufbelag

PLUR

PMM | PMMS | PVM | PMC | PMCS

KG 100-300 kg

80-200 mm

Polyamid-Felge mit fest aufgegossenem TPU-Laufbelag

WKGK

WKGK PMM | WKGK PMMS | WKGK PVM | WKGK PMC | WKGK PMCS

KG 175-300 kg

100-200 mm

Lenk-Bockgehäuse aus Stahlblech verzinkt-chromatiert, Gabelkopf mit doppeltem Kugelkranz und Abdichtung

WKGK

WKGK YKN | WKGK YKNS | WKGK YVN

KG 450-1000 kg

125-250 mm

Lenk-Bockgehäuse aus Stahlblech verzinkt-chromatiert, Gabelkopf mit doppeltem Kugelkranz und Abdichtung

+ 49 (0)571 828 870 | info@vulkoprin.de | www.vulkoprin.de

PRAXISBEISPIELE

Wussten Sie schon, was wir haben?

Hochleistungsräder mit Fußschutz. 100% Sicherheit!

+ 49 (0)571 828 870 | info@vulkoprin.de | www.vulkoprin.de

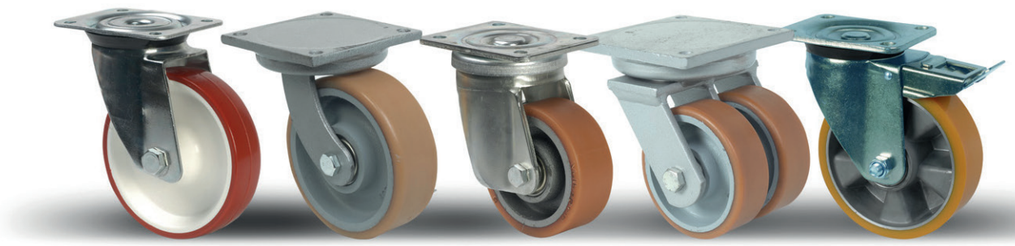

MY VULKOPRIN QUALITY IN MOTION

Industrieräder mit Polyurethanlaufbelag

VKEK VKBK

VKEK NKS | VKEK NKSS | VKEK NVS

KG 200-500 kg | 100-300 mm

Lenk- oder Bockgehäuse aus Stahlblech verzinkt-chromatiert, Gabelkopf mit doppeltem Kugelkranz und Abdichtung, Laufrad mit original Vulkollan 92° Laufbelag

VKBK

VKBK UKN | VKBK UKNR | VKBK UVN

KG 550-1200 kg | 125-250 mm

Lenk- oder Bockgehäuse aus Stahlblech verzinkt-chromatiert, Gabelkopf mit doppeltem Kugelkranz und Abdichtung, Laufrad mit original Vulkollan 92° Laufbelag

VKBK



VKBK MMH | VKBK MMHM | VKBK MVH

KG 400-2700 kg | 100-400 mm

Schwerlast-Lenk- oder Bockgehäuse als Stahlschweißkonstruktion, Hammerschlag lackiert, Gabelkopf mit doppeltem Kugelkranz, Laufrad mit original Vulkollan 92° Laufbelag

+ 49 (0)571 828 870 | info@vulkoprin.de | www.vulkoprin.de

VULKOPRIN QUALITY IN MOTION

VKBK

VKBK WNI | VKBK WNIM | VKBK WVI

KG 700-6400 kg | 100-400 mm

Lenk- oder Bockgehäuse als Stahlschweißkonstruktion, Hammerschlag lackiert, Gabelkopf mit doppeltem Kugelkranz, doppeltes Laufrad mit original Vulkollan 92° Laufbelag

VKLK

VKLK MMG | VKLK MMGM | VKLK MVG

KG 175-1200 kg | 65-300 mm

Schwerlast-Lenk– oder Bockgehäuse als Stahlschweißkonstruktion, Hammerschlag lackiert, Gabelkopf mit doppeltem Kugelkranz, Laufrad mit original Vulkollan 92° Laufbelag

VKHK

VKHK MMH | VKHK MMHM | VKHK MVH

KG 1000-3000 kg | 150-500 mm

Schwerlast-Lenk- oder Bockgehäuse als Stahlschweißkonstruktion, Hammerschlag lackiert, Gabelkopf mit doppeltem Kugelkranz, Laufrad mit original Vulkollan 92° Laufbelag

VKXK

VKXK

KG 2700-9200 kg | 250-600 mm

Grauguss- und/oder –stahlgeschweißter Radkörper mit original Vulkollan®
92° SH(A)-Laufbelag

+ 49 (0)571 828 870 | info@vulkoprin.de | www.vulkoprin.de

MY VULKOPRIN
QUALITY IN MOTION

Antriebsräder

VULKOLLAN®
THE ULTIMATE ELASTOMER
Covestro

VKBH
VKBS

VKBS

KG		
450- 1800 kg	50- 80 mm	100- 250 mm

Grauguss-Radkörper mit original Vulkollan ® 92° SH (A) Laufbelag oder mit stahlgeschweißtem Radkörper

VKLH
VKLS

VKLS

KG		
175- 1200 kg	30- 50 mm	65- 300 mm

Grauguss-Radkörper mit original Vulkollan ® 92° SH(A) Laufbelag oder mit stahlgeschweißtem Radkörper

VKJH
VKJS

VKJS

KG		
350- 1200 kg	40- 50 mm	100- 300 mm

Grauguss-Radkörper mit original Vulkollan ® 92° SH(A) Laufbelag oder mit stahlgeschweißtem Radkörper

+ 49 (0)571 828 870 | info@vulkoprin.de | www.vulkoprin.de

VULKOPRIN
QUALITY IN MOTION

PRAXISBEISPIELE

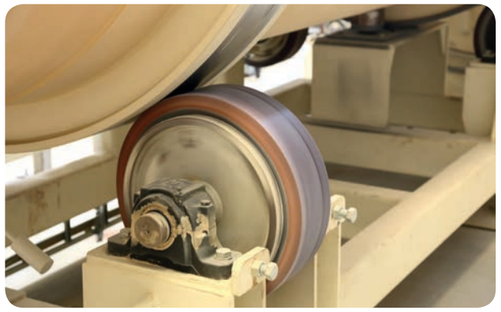

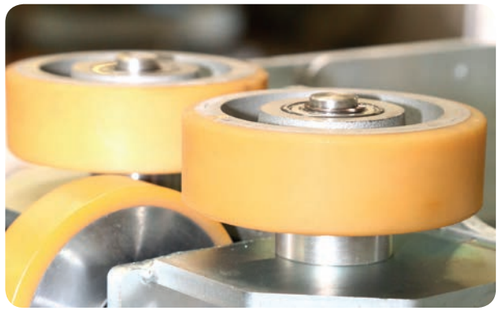

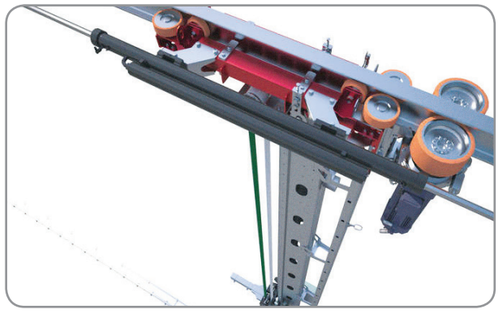

+ 49 (0)571 828 870 | info@vulkoprin.de | www.vulkoprin.de

MY VULKOPRIN QUALITY IN MOTION

Antriebsräder

VULKOLLAN® THE ULTIMATE ELASTOMER

VKMH VKMS

VKMS

KG 575-1900 kg | 65 mm | 100-400 mm

Grauguss-Radkörper mit original Vulkollan ® 92° SH(A) Laufbelag oder mit stahlgeschweißtem Radkörper

VKHH VKHS



VKHS

KG 1000-3000 kg | 80 mm | 150-500 mm

Grauguss-Radkörper mit original Vulkollan ® 92° SH(A) Laufbelag oder mit stahlgeschweißtem Radkörper

VKXH VKXS

VKXS

KG 2700-9200 kg | 130-200 mm | 250-600 mm

Grauguss-Radkörper mit original Vulkollan ® 92° SH(A) Laufbelag oder mit stahlgeschweißtem Radkörper

+ 49 (0)571 828 870 | info@vulkoprin.de | www.vulkoprin.de

VULKOPRIN QUALITY IN MOTION

PRAXISBEISPIELE

+ 49 (0)571 828 870 | info@vulkoprin.de | www.vulkoprin.de

MY VULKOPRIN QUALITY IN MOTION

Führungsrollen

WUDP

WUDP

KG		
10- 260 kg	6- 25 mm	18- 100 mm

TPU-Rollen zeichnen sich durch hohe Tragfähigkeiten, sehr gutes Dämpfungsvermögen und minimale Laufgeräusche aus

VKRK

VKRK

KG		
25- 260 kg	14- 25 mm	28- 125 mm

Stahlradkörper mit original Vulkollan® 92° SH(A) Laufbelag mit Rillenkugellager wahlweise in ZZ oder 2RS Ausführung

PGZK

PGZK

KG		
200 kg	30- 32 mm	60 mm

Führungsrolle in Printalon® G (6PLA) mit Rillenkugellager wahlweise in ZZ oder 2RS Ausführung

Printhopan®

VULKOLLAN® THE ULTIMATE ELASTOMER

COVESTRO

+ 49 (0)571 828 870 | info@vulkoprin.de | www.vulkoprin.de

PRAXISBEISPIELE

+ 49 (0)571 828 870 | info@vulkoprin.de | www.vulkoprin.de

MY VULKOPRIN QUALITY IN MOTION

Gabelhubwagen-Rollen

VULKOLLAN® THE ULTIMATE ELASTOMER

Covestro

PGSK

PGSK

KG		
900- 10000 kg	40- 110 mm	100- 400 mm

Laufräder aus Printalon G (6PLA), einem hochwertigen Gusspolyamid, für höchste Traglasten, mit Rillenkugellager wahlweise in ZZ oder 2RS Ausführung

VKTK VKTD

VKTK

KG		
150- 840 kg	40- 138 mm	50- 82 mm

Gabelhubwagen-Rolle mit Stahlradkörper und original Vulkollan® 92° SH (A) Laufbelag mit Rillenkugellager wahlweise in ZZ oder 2RS Ausführung, sowie mit Vulkoprin-Spezialabdichtungen erhältlich

PLTK PLTD

PLTK

KG		
650- 1100 kg	60- 110 mm	85 mm

Printalon E (PA6) Gabelhubwagen-Rolle wahlweise mit Rillenkugellager in ZZ oder 2RS Ausführung, sowie mit Vulkoprin-Spezialabdichtungen erhältlich

+ 49 (0)571 828 870 | info@vulkoprin.de | www.vulkoprin.de

PRAXISBEISPIELE

VKFL VKDL

VKFL

KG		
325- 22200 kg	50- 406 mm	95- 960 mm

Vulkollan®-Bandage mi zylindrischem Stahlring

Wussten Sie schon, was wir noch anbieten?

Neubelegung Ihrer Radkerne! Sparen Sie kostenintensive neue Radkerne.
Das ist umwelfreundlich, nachhaltig und ressourcenschonend.

+ 49 (0)571 828 870 | info@vulkoprin.de | www.vulkoprin.de

MY VULKOPRIN QUALITY IN MOTION

Industrieräder aus Polyamid

PLVG PLVR

PLVG PMM | PLVG PMMS | PLVG PVM | PLVG PMC | PLVG PMCS

KG 175-300 kg | 80-200 mm

Printalon E (PA6) Laufrad in einem Lenk- oder Bockgehäuse aus Stahlblech verzinkt-chromatiert, Gabelkopf mit doppeltem Kugelkranz und Abdichtung

PLVG PLVR

PLVG NKS | PLVG NKSS | PLVG NVS

KG 200-450 kg | 100-250 mm

Printalon E (PA6) Laufrad in in einem Lenk- oder Bockgehäuse aus Stahlblech verzinkt-chromatiert, Gabelkopf mit doppeltem Kugelkranz und Abdichtung.

PLVK

PLVK NKS | PLVK NKSS | PLVK NVS

KG 200-450 kg | 100-250 mm

Printalon E (PA6) Laufrad in in einem Lenk- oder Bockgehäuse aus Stahlblech verzinkt-chromatiert, Gabelkopf mit doppeltem Kugelkranz und Abdichtung.

VULKOPRIN QUALITY IN MOTION

PRAXISBEISPIELE

LIEFERBAR MIT FESTSTELLER

MY VULKOPRIN
QUALITY IN MOTION

Industrieräder aus Polyamid

PLLK

PLLK MMH

PLLK MMHM

PLLK MVH

KG 225-750 kg

80-200 mm

Lenk- oder Bockgehäuse als Stahlschweißkonstruktion, Hammerschlag lackiert, Gabelkopf mit doppeltem Kugelkranz mit einem Printhalon E (PA6) Laufrad

PLLK

PLLK WNI

PLLK WNIM

PLLK WVI

KG 800-1500 kg

100-200 mm

Lenk- oder Bockgehäuse als Stahlschweißkonstruktion, Hammerschlag lackiert, Gabelkopf mit doppeltem Kugelkranz mit zwei Printhalon E (PA6) Laufrädern

PLSK

PLSK UKN

PLSK UKNR

PLSK UVN

KG 700-1200 kg

125-250 mm

Lenk- oder Bockgehäuse aus Stahlblech verzinkt-chromatiert, Gabelkopf mit doppeltem Kugelkranz mit einem Printhalon E (PA6) Laufrad

+ 49 (0)571 828 870 | info@vulkoprin.de | www.vulkoprin.de

PLSK

PLSK MMH

PLSK MMHM

PLSK MVH

KG 600-1000 kg

100-250 mm

Lenk- oder Bockgehäuse als Stahlschweißkonstruktion, Hammerschlag lackiert, Gabelkopf mit doppeltem Kugelkranz mit einem Printhalon E (PA6) Laufrad

PLSK

PLSK WNI

PLSK WNIM

PLSK KWVI

KG 1200-2400 kg

150-250 mm

Lenk- oder Bockgehäuse als Stahlschweißkonstruktion, Hammerschlag lackiert, Gabelkopf mit doppeltem Kugelkranz mit zwei Printhalon E (PA6) Laufrädern

+ 49 (0)571 828 870 | info@vulkoprin.de | www.vulkoprin.de

MY VULKOPRIN QUALITY IN MOTION

Industrieräder mit hochelastischen Gummilaufbelägen

easyroll

RBSG RBSR

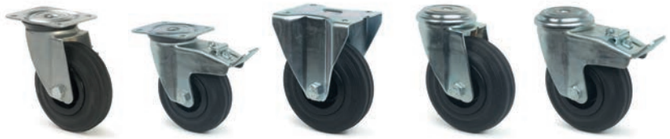

RBSG PMM | PLVG PMMS | RBSG PVM | RBSG PMC | RBSG PMCS

KG 50-200 kg | 80-200 mm

Rad mit elastischem Gummilaufbelag und Kunststoff-Felge in einem Lenk- oder Bockgehäuse aus Stahlblech verzinkt-chromatiert, Gabelkopf mit doppeltem Kugelkranz und Abdichtung

RGVR

RGVR FJM | RGVR FJMS | RGVR FVM | RGVR FJC | RGVR FJCS

KG 100-350 kg | 80-200 mm

Easyroll-Gummireifen mit Kunststoff-Felge in einem Lenk- oder Bockgehäuse aus Stahlblech verzinkt-chromatiert, Gabelkopf mit doppeltem Kugelkranz und Abdichtung

EGVR

EGVR NKS | EGVR NKSS | EGVR NVS

KG 150-300 kg | 100-200 mm

Easyroll-Gummireifen mit Kunsstoff-Felge in einem Lenk- oder Bockgehäuse aus Stahlblech verzinkt-chromatiert, Gabelkopf mit doppeltem Kugelkranz und Abdichtung

+ 49 (0)571 828 870 | info@vulkoprin.de | www.vulkoprin.de

ENAY ENAK

ENAY NKS | ENAY NKSS | ENAY NVS

KG 150-400 kg | 100-200 mm

Easyroll Gummireifen mit Stahlblech-Felge in einem Lenk- oder Bockgehäuse aus Stahlblech verzinkt-chromatiert, Gabelkopf mit doppeltem Kugelkranz und Abdichtung

ENGK

ENGK PMM | ENGK PMMS | ENGK PVM | ENGK PMC | ENGK PMCS

KG 175-300 kg | 100-200 mm

Easyroll Gummireifen mit einer Stahlblech-Felge in einem Lenk- oder Bockgehäuse aus Stahlblech verzinkt-chromatiert, Gabelkopf mit doppeltem Kugelkranz und Abdichtung

ENGK

ENGK YKN | ENGK YKNS | ENGK YVN

KG 300-500 kg | 125-250 mm

Easyroll Gummireifen mit einer Stahlblech-Felge in einem Lenk- oder Bockgehäuse aus Stahlblech verzinkt-chromatiiert, Gabelkopf mit doppeltem Kugelkranz und Abdichtung

ENFK

ENFK MMH | ENFK MMHM | ENFK MVH

KG 450-700 kg | 150-300 mm

Lenk- oder Bockgehäuse als Stahlschweißkonstruktion, Hammerschlag lackiert, Gabelkopf mit doppeltem Kugelkranz und einem Easyroll Gummireifen

+ 49 (0)571 828 870 | info@vulkoprin.de | www.vulkoprin.de

MY VULKOPRIN
QUALITY IN MOTION

Räder und Rollen mit Edelstahlkernn

RTWK

RTWK IJU | RTWK IJUS | RTWK IVU | RTWK IJC | RTWK IJCS

KG 40-75 kg

50-75 mm

Laufrollen mit thermoplastischem Gummilaufbelag, Lenk- oder Bockgehäuse in Edelstahl, Gabelkopf mit doppeltem Kugelkranz und Abdichtung

RTFK

RTFK IMM | RTFK IMMS | RTFK IVM | RTFK IMC | RTFK IMCS

KG 90-100 kg

80-125 mm

Laufrollen mit thermoplastischem Gummilaufbelag, Lenk- oder Bockgehäuse in Edelstahl, Gabelkopf mit doppeltem Kugelkranz und Abdichtung

RTFK

RTFK IMCA | RTFK IMCSA | RTFK IMCK | RTFK IMCSK

KG 90-100 kg

80-125 mm

Laufrollen mit thermoplastischen Gummilaufbelag, Lenk- oder Bockgehäuse in Edelstahl, Gabelkopf mit doppeltem Kugelkranz und Abdichtun

PRAXISBEISPIELE

LIEFERBAR MIT FESTSTELLER

MY VULKOPRIN QUALITY IN MOTION

Edelstahl Lenk- und Bockrollen

RGVS

RGVS IMM | RGVS IMMS | RGVS IVM | RGVS IMC | RGVS IMCS | 150-350 kg | 100-200 mm

Elastische Gummireifen in einem Lenk- oder Bockgehäuse aus hochwertigem Edelstahl, wahlweise mit Platten- oder Bolzenlochbefestigung

PLWG

PLWG IJU | PLWG IJUS | PLWG IVU | PLWG IJC | PLWG IJCS | 40-75 kg | 50-75 mm

Mit Polyamid (PA6) Laufrad in einem Lenk- oder Bockgehäuse aus hochwertigem Edelstahl, wahlweise mit Platten- oder Bolzenlochbefestigung

PLVG PLVS

PLVG IMM | PLVG IMMS | PLVG IVM | PLVG IMC | PLVG IMCS | 175-350 kg | 80-125 mm

Mit Printalon E (PA6) Laufrad in einem Lenk- oder Bockgehäuse aus hochwertigem Edelstahl, wahlweise mit Platten- oder Bolzenlochbefestigung

+ 49 (0)571 828 870 | info@vulkoprin.de | www.vulkoprin.de

VULKOPRIN QUALITY IN MOTION

PLVK

PLVK IMM | PLVK IMMS | PLVK IVM | PLVK IMC | PLVK IMCS | 175-350 kg | 80-200 mm

Printalon E (PA6) Laufrad in einem Lenk- oder Bockgehäuse aus hochwertigem Edelstahl, wahlweise mit Platten- oder Bolzenlochbefestigung

PLSK

PLSK HKNOS | PLSK HKNRS | PLSK HVNOS | 700-1200 kg | 125-200 mm

Printalon E (PA6) Laufrad in einem Lenk- oder Bockgehäuse aus hochwertigem Edelstahl, wahlweise mit Platten- oder Bolzenlochbefestigung

PLUS

PLUS IMM | PLUS IMMS | PLUS IVM | PLUS IMC | PLUS IMCS | 100-250 kg | 80-125 mm

TPU Laufrad mit Polyamidradnabe in einem Lenk- oder Bockgehäuse aus hochwertigem Edelstahl, wahlweise mit Platten- oder Bolzenlochbefestigung

HPGG

HPGG IMM | HPGG IMMS | HPGG IVM | HPGG IMC | HPGG IMCS | 100-300 kg | 80-200 mm

Hitzebeständiges Phenolrad Laufrad in einem Lenk- und Bockgehäuse aus hochwertigem Edelstahl, wahlweise mit Platten- oder Bolzenlochbefestigung

+ 49 (0)571 828 870 | info@vulkoprin.de | www.vulkoprin.de

MY VULKOPRIN
QUALITY IN MOTION

Räder und Rollen für die Glasindustrie

RBGL RBGR

RBGL

KG 12-20 kg

35-50 mm

Kugelschwenkrolle in Gummi für Glaszuschneidetische, komplett mit Zapfen und Gewindestift

WKGL WKGR

WKGL

KG 12-20 kg

35-50 mm

Kugelschwenkrolle in TPU für Glasszuschneidetische, komplett mit Zapfen und Gewindestift

RBIL RBIR

RBIL
RBIR

KG 12-20 kg

35-50 mm

Edelstahlausführung Kugelschwenkrolle in Gummi für Glasszuschneidetische, komplett mit Zapfen und Gewindestift

+ 49 (0)571 828 870 | info@vulkoprin.de | www.vulkoprin.de

VULKOPRIN
QUALITY IN MOTION

WKIL

WKIL

KG 12-20 kg

35-50 mm

Edelstahl-Kugelschwenkrolle in Printhopan® für Glasszuschneidetische, komplett mit Zapfen und Gewindestift

RHGL

RHGL

KG 12-20 kg

35-50 mm

Hitzebeständige TPU-Kugelschwenkrolle für den Glastransport

RBCL

RBCL

KG 30-125 kg

75-150 mm

Gummirolle für den Glastransport

VKPG TVKHB

VKPG

26-57 mm

Glastransportwalze, PA6-Kern und einem fest aufgegossenen Vulkollan-Belag

PRAXISBEISPIEL

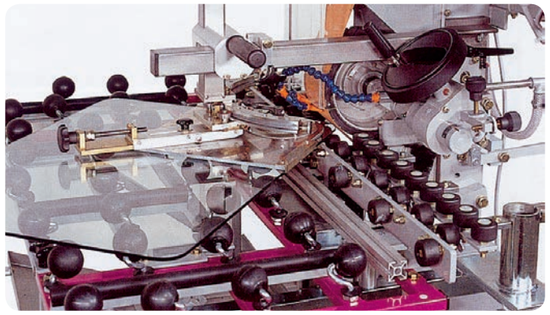

Glastransportringe in NBR

+ 49 (0)571 828 870 | info@vulkoprin.de | www.vulkoprin.de

MY VULKOPRIN QUALITY IN MOTION

Geräteräder

RTSG

RTSG VJU | RTSG VJUS | RTSG VJB | RTSG VJBS

KG 60-100 kg | 50-75 mm

Rad mit thermoplastischem Gummilaufbelag in einem Lenk- oder Bockgehäuse aus Stahlblech verzinkt-chromatiert, Gabelkopf mit doppeltem Kugelkranz und Abdichtung

RGGK

RGGK VJU | RGGK VJUS | RGGK VJB | RGGK VJBS

KG 60-100 kg | 50-75 mm

Rad mit elastischem Gummilaufbelag in einem Lenk- oder Bockgehäuse aus Stahlblech verzinkt-chromatiert, Gabelkopf mit doppeltem Kugelkranz und Abdichtung

RTFK

RTFK PMM | RTFK PMMS | RTFK PVM | RTFK PMC | RTFK PMCS

KG 90-100 kg | 80-125 mm

Rad mit thermoplastischem Gummilaufbelag in einem Lenk- oder Bockgehäuse aus Stahlblech verzinkt-chromatiert, Gabelkopf mit doppeltem Kugelkranz und Abdichtung

+ 49 (0)571 828 870 | info@vulkoprin.de | www.vulkoprin.de

VULKOPRIN QUALITY IN MOTION

PLNG

PLNG AJU | PLNG AJUS | PLNG AVU | PLNG AJB | PLNG AJBS

KG 20-50 kg | 30-75 mm

Rad in PA6 in einem Lenk- oder Bockgehäuse aus Stahlblech verzinkt-chromatiert, Gabelkopf mit doppeltem Kugelkranz und Abdichtung. Ausführung wahlweise mit Platten- oder Bolzenlochbefestigung

PLNG

PLNG VJU | PLNG VJUS | PLNG VJB | PLNG VJBS

KG 60-100 kg | 50-75 mm

Rad in PA6 in in einem Lenk- oder Bockgehäuse aus Stahlblech verzinkt-chromatiert, Gabelkopf mit doppeltem Kugelkranz und Abdichtung. Ausführung wahlweise mit Platten- oder Bolzenlochbefestigung

STW

STW | STWR | STW M | STW MR

KG 40-50 kg | 25-40 mm

Möbelrolle aus gespritztem Polypropylen mit Platten- oder Bolzenlochbefestigung

WLUG

WLUG AJU | WLUG AJUS | WLUG AVG | WLUG AJB | WLUG AJBS

KG 60-80 kg | 40-50 mm

Rad aus lackiertem PUR in einem Lenk- oder Bockgehäuse aus Stahlblech verzinkt-chromatiert, Gabelkopf mit doppeltem Kugelkranz und Abdichtung. Ausführung wahlweise mit Platten- oder Bolzenlochbefestigung

+ 49 (0)571 828 870 | info@vulkoprin.de | www.vulkoprin.de

MY VULKOPRIN QUALITY IN MOTION

Geräteräder

RTSG

RTSG AJU | RTSG AJUS | RTSG AVU | RTSG AJB | RTSG AJBS

KG 20-75 kg | 30-75 mm

Rad mit thermoplastsischem Gummilaufbelag in einem Lenk- oder Bockgehäuse aus Stahlblech verzinkt-chromatiert, Gabelkopf mit doppeltem Kugelkranz und Abdichtung. Ausführung wahlweise mit Platten- oder Bolzenlochbefestigung

RGGG RGGK

RGGK AJU | RGGK AJUS | RGGK AVG | RGGK AJB | RGGK AJBS

KG 40-60 kg | 40-75 mm

Rad mit Gummilaufbelag in einem Lenk- oder Bockgehäuse aus Stahlblech verzinkt-chromatiert, Gabelkopf mit doppeltem Kugelkranz und Abdichtung. Ausführung wahlweise mit Platten- oder Bolzenlochbefestigung

RGCK

RGCK AJI | RGCK AJUS | RGCK AVI | RGCK AJB | RGCK AJBS

KG 80-100 kg | 75-125 mm

Rad mit Gummilaufbelag in einem Lenk- oder Bockgehäuse aus Stahlblech verzinkt-chromatisiert, Gabelkopf mit doppeltem Kugelkranz und Abdichtung Ausführung wahlweise mit Platten- oder Bolzenlochbefestigung

+ 49 (0)571 828 870 | info@vulkoprin.de | www.vulkoprin.de

VULKOPRIN QUALITY IN MOTION

RTFK

RTFK PMCA | RTFK PMCAS | RTFK PMCK | RTFK PMCSK

KG 90-100 kg | 80-125 mm

Rad mit thermoplastischem Gummireifen in einem Lenk- oder Bockgehäuse aus Stahlblech verzinkt-chromatiert mit Expanderhalterung

WARUM UNSERE KUNDEN SICH FÜR VULKOPRIN ENTSCHEIDEN

Wir sind ein familiengeführtes belgisches Unternehmen mit mehr als 55 Jahren Erfahrung

Das bedeutet echtes Engagement und die Garantie, dass wir unseren Kunden immer sehr nahe stehen. Haben Sie eine Frage oder ein Problem? Wir sind für Sie da!

Wir entwerfen und fertigen Räder

Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen können sicher sein, dass das komplette Rad oder die gesamte Radbaugruppe in unserer hochmodernen Produktionsstätte in Tielt designed und hergestellt wurde.

Bei der Qualität gehen wir keine Kompromisse ein

Die von uns hergestellten Radlösungen müssen extremen Belastungen und hohen Temperaturen, Geschwindigkeiten und Verformung standhalten. Aus diesem Grund hat Vulkoprin eine umfassende Palette hochwertigster Polyurethane entwickelt. Vorzugsweise wird aber als Laufbelag das original Vulkollan® der Covestro AG verarbeitet.

Wir entwicklen gemeisnam mit unseren Kunden

Unsere vernetzten und digitalisierten Produktionsanlagen sind auf dem neuesten Stand der Technik; diese ermöglicht uns, die Produktion von Kleinserien sowie großen Stückzahlen. Dadurch ist Vulkoprin flexibel und kann sich schnell und effizient auf ändernde Marktanforderungen mit neuen Produktlösungen reagieren. Gemeinsam mit unseren Kunden planen wir Projekte und stellen Ihnen maßgeschneiderte Lösungen zur Verfügung. Das ist unsere Definition von Innovation.

One stop shop

Ein großer Vorrat an Standardrädern ist vorhanden, diese können an Ihre spezifischen Bedürfnisse schnell angepasst werden.

TECHNISCHEN FORMTEILEN

Elastische Kupplungen in Vulkollan®.

Halbzeuge in Vulkollan® können gefräst, gedreht, gebohrt und geschliffen werden.

Abdeckringe, Schneidstangen, Zylinderlaufbuchsen und Spannrollen in Vulkollan®.

Plattenmaterial in Printhane-D™ 70-80-90 SH (A)

Gussteile in Printhane-R™,mechanisch bearbeitete Guss-Polyamide oder andere Technische-Kunststoffe. Fragen Sie nach unseren Möglichkeiten.

Puffer, Positionierteile, Mitnehmer, Klemmbacken mit eingegossenen Gewindebuchsen, Bolzen, Hülsen usw. in Vulkollan®.

Schaber, Mischklingen, Schutzvorrichtungen, Verschleißplatten, Separatoren usw. in Printhane-B™ 85 SH(A).

Rollen und Führungsschlitten für Schienengebunde Transportsysteme, Kugeln und Dichtungsringe für Ventile – Kabelrollen in Vulkollan®.

Wussten Sie schon, was wir noch anbieten?

Wir passen für Sie Räder an ,nach Ihren Vorgaben, auch für kleine Stückzahlen.

Material Handhabung

Freizeitpark Industrie

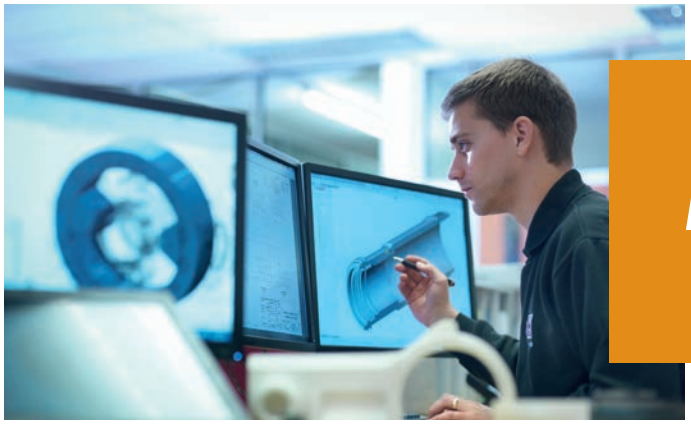

Maschinenbau

Wartung & Reparatur

VULKOPRIN QUALITY IN MOTION

covestro VULKOLLAN®

Vulkoprin-Deutschland GmbH & Co. KG, Uphauser Weg 91, D 32429 Minden, Tel.: + 49 (0) 571 828 870, info@vulkoprin.de, www.vulkoprin.de

https://www.facebook.com/vulkoprin.be https://www.linkedin.com/company/vulkoprin-nv